



ARSP72-M406.09 S3

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **13004017**

Tařlama disklerini d¼zeltmek iin SF mil

Yatak

Hibrit k¼resel yatak (adet)	3
m¼r boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motor teknolođisi	¼ fazlı senkron tahrik (fırasız ve sensrs¼z)
Frekans	200 Hz
Motor kutup sayısı (iftler)	2
Nominal devir sayısı	6.000 d/dak
Hızlanma/frenleme deęeri	10.000 dev/dak
Saniye bařına	(dięer deęerler iin danıřın)

G¼c deęerleri



Sıvı ile soęutulmuř

	Pmax / 5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal g¼c	3,5	2,3	1,8	[kW]
Gerilim	344	336	301	[V]
Akım	8,4	5	4,2	[A]


ARSP72-M406.09 S3

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **13004017**

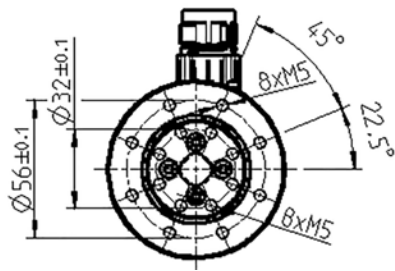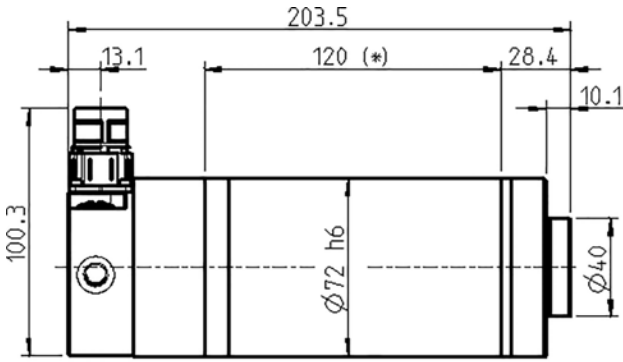

Ebatlar

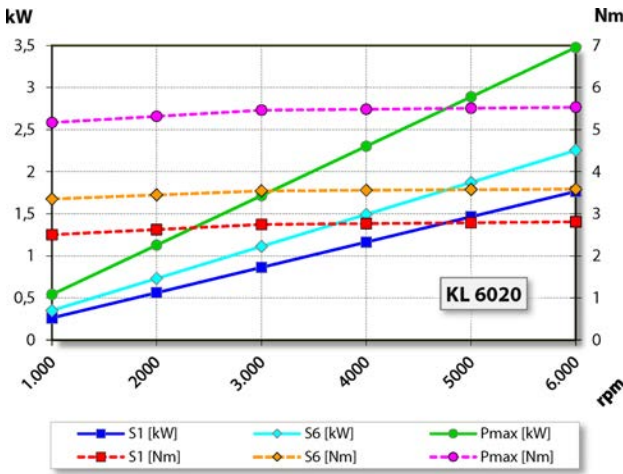


Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

Özellikler

Dokunmatik tanıma	Akustik emisyon sensörü İsteęe baęlı aksesuar
Motor koruması	PTC 100° C KTY 84-130
Gövde	Paslanmaz elik
Gövde apı	72 mm
Soęutma	Sıvı ile soęutulmuř
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi



Alet yuvası:

X = Tařlama gövdesi

D1 = 40 h3 mm

D2 = 100 mm

t = 10 - 20 mm

Saę ve Sol dönüşlü	
Fiř	8 kutuplu (SpeedTEC)
Aęırlık	~ 4,1 kg
Takım alma yüzeyindeki eksenel kaıklık	< 1 µ