



ZS80-H445.106 S19W2/2

Pneumatická výměna kužele

Položka č. **13404066-01**

Vysokofrekvenční vřeteno pro vysokorychlostní frézování, broušení, vrtání a rytí (gravírování)

Ložisko

Hybridní kuličkové ložisko (ks)	3
Životnost tukového mazání	bezúdržbový

Motoru

Technologie motoru	3-fázový synchronní pohon (bez kartáčů a čidel)
Frekvence	1.500 Hz
Počet pólů motoru (páry)	2
Jmenovité otáčky	45.000 min ⁻¹
Hodnota zrychlení/ brzdění	10.000 min ⁻¹
Za sekundu	(ostatní hodnoty po domluvě)

Hodnoty výkonu


Chlazení kapalinou

	Pmax / 5s	S6-60%	S1-100%	
Jmenovitý výkon	6,6	5	3,8	[kW]
Napětí	311,2	275	291	[V]
Proud	15,36	12,6	9,5	[A]

ZS80-H445.106 S19W2/2

Pneumatická výměna kužele

Položka č. **13404066-01**

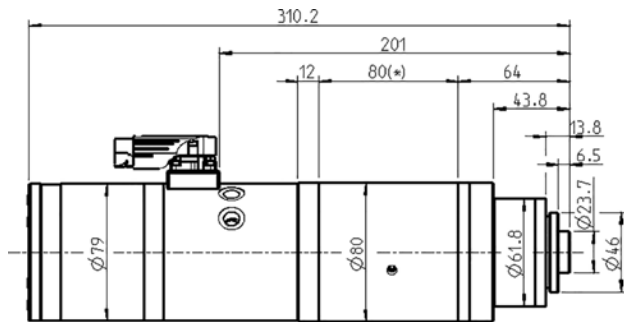

Rozměr

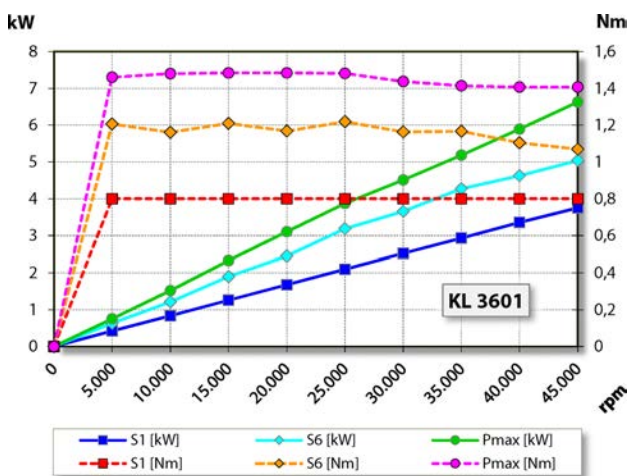


Diagram výkonu

Chlazení kapalinou

Měření výkonu se provádí na firemním stanovišti k měření motorů.

Znaky

Otáčkoměr	Magnetorezistor (TTL) počet signálů = 6
Ochrana motoru	Pt1000
Plášť	Ušlechtilá ocel
Průměr tělesa	80 / 62 mm
Chlazení	Chlazení kapalinou
Provozní teplota prostředí	+ 10° C ... + 45° C
Blokovací vzduch	
Druh ochrany (blokovací vzduch připojen)	IP54
Čištění kužele	
Výměna nástroje	Pneumatická výměna kužele
Přijetí nástroje	HSK-E 25
Monitorování nástrojového kužele	indukční
2 pozice	upnuto, vyhozeno
Rozsah upínání do	10 mm
Ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček	
Konektor zařízení	Y-TEC 9-pól. (fáze motoru) 12-pól. (Senzorika)
Hmotnost	~ 7 kg
Kruhový pohyb vnitřního kužele	< 1 μ
Rovinné otáčení	< 1 μ