



## ZS80-H445.106 S19W2/2

### Pneumatische kegelwissel

Artikel-Nr. **13404066-01**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

#### Lager

Hybride kogellager (stuks)	3
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

#### Motor

Motortechnologie	3-fasen synchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	1.500 Hz
Aantal motorpolen (paren)	2
Nominaal toerental	45.000 min <sup>-1</sup>
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10.000 min <sup>-1</sup> (andere waarden na overleg)


#### Vermogenswaarden

Vloeistof gekoeld


	Pmax / 5s	S6-60%	S1-100%	
<b>Nominaal vermogen</b>	6,6	5	3,8	[kW]
<b>Spanning</b>	311,2	275	291	[V]
<b>Stroom</b>	15,36	12,6	9,5	[A]

**ZS80-H445.106 S19W2/2**

Pneumatische kegelwissel  
Artikel-Nr. **13404066-01**

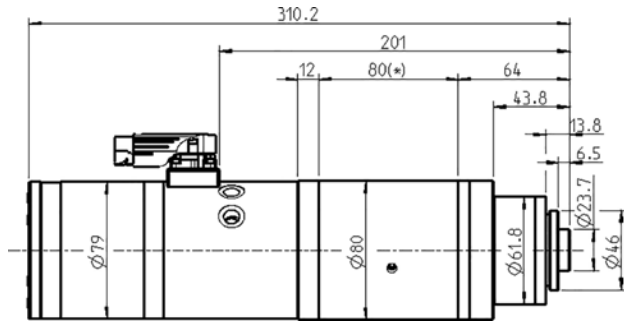

Afmeting

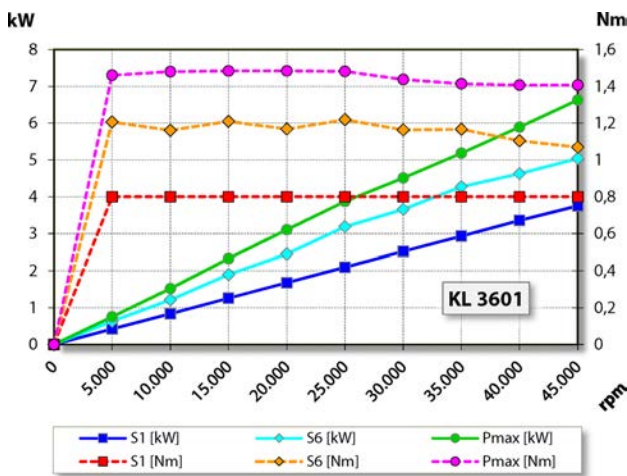

Vermogensdiagram  
Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

**Eigenschappen**

Toerentalsensor	Veldplaat (TTL) aantal signalen = 6
Motorveiligheid	Pt1000
Behuizing	Roestvast staal
Huisdiameter	80 / 62 mm
Koeling	vloeistof gekoeld
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Konusreiniging	
Gereedschapswissel	Pneumatische kegelwissel
Werktuighouder	HSK-E 25
Bewaking gereedschapskonus	inductief
2 Posities	gespannen, uitgeworpen
Spanbereik tot	10 mm
Rechtsloop en linksloop	
Apparaatstekker	Y-TEC 9 pol (Fasen van de motor) 12 pol (Sensorisch systeem)
Gewicht	~ 7 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 µ
Vlakke loop	< 1 µ