



Z62-H450.03 S19W2/2

वायुचलित टेपर परिवर्तन

आइटम नंबर 10404086

उच्च गति की मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, एनग्रेविंग के लिए HF-स्पिंडल

स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग) 4

जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण) अनुरक्षण से मुक्त

मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी 3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव
(ब्रशरहित और सेंसररहित)

आवृत्ति 833 Hz

मोटर धुर्वों (जोड़ों) की संख्या 1

मूल्यांकित गति 50.000 rpm

त्वरण / मंदी 10 000 rpm
प्रति सेकंड (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)



विद्युत शक्तिमान

ठंडा तरल पदार

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पॉवर	3,2	2,5	2,3	[kW]
टॉर्क	0,68	0,53	0,47	[Nm]
वोल्टेज	167	167	167	[V]
धारा	15,9	12,9	12	[A]

Z62-H450.03 S19W2/2

वायुचलित टेपर परिवर्तन
आइटम नंबर 10404086

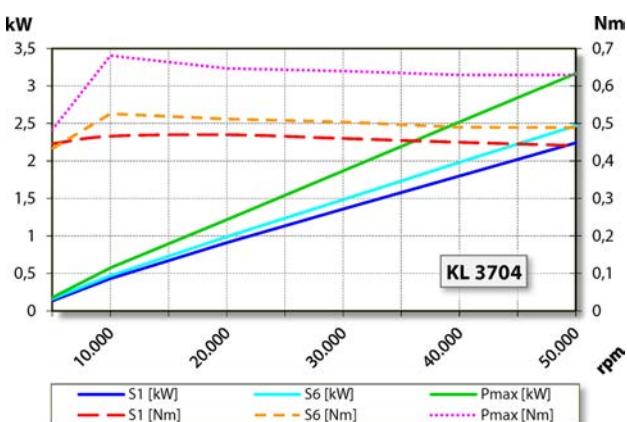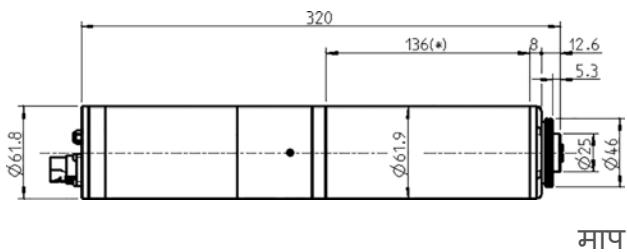

पॉवर चित्र ठंडा तरल पदार्

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बोर्ड पर होता है

सुविधाएं

इंजन गति सेंसर

ट्रांसमीटर (TTL)
सिग्नल = 6

मोटर सुरक्षा

PTC 130° C

हाउजिंग

स्टेनलेस स्टील

हाउजिंग व्यास:

61,9 मिमी

कूलिंग

ठंडा तरल पदार्थ

ऑपरेटिंग परिवेश के तापमान

+ 10° C ... + 45° C

सीलिंग हवा

IP54

सुरक्षा (सीलिंग एयर चालू की गई)

शंकु सफाई

वायुचलित टेपर परिवर्तन

उपकरण का स्थिरता

HSK-E 25

औजार शंकु निगरानी

प्रेरक

2 स्थितियां

खिंचाव युक्त, बाहर
निकलना

तक चकिंग क्षमता

10 मिमी

दक्षिणावर्त और बामावर्त घूर्णन

9 पिन धातु (मोटरफेज)

मेल संयोजक

12 पिन धातु (सेंसर
तकनीकी)

भार

~ 4,5 किग्रा

रेडियल रनआउट आंतरिक शंकु

< 1 μ

रन-आउट (ठहरना)

< 1 μ